


高耐圧ポリエチレンコルゲート管(HIPPAS03) 寸法規格

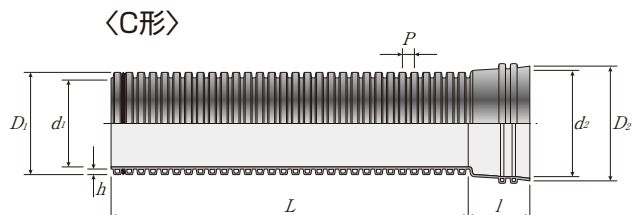

C形製品規格

(単位: mm)

呼び径	規 格 値				参 考 値						
	直管部内径		有効長		直管部	受口	受口	受口	ピッチ	リブ	参考重量
	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	外径	内径	外径	長さ			
d_1		L		D_1	d_2	D_2	l	P	h	(kg/本)	
300	300	± 6	5000	+100 - 25	353	360	382	215	37	23	30
400	395	± 8			464	475	501	270	51.5	32	50
500	495	±10			580	583	630	305	57	37	85
600	592	±12			690	712	746	350	65	44	113

- ※1. 管の寸法及びその許容差は、温度23℃での測定値を示します。
 ※2. 管の有効長は、受渡当時時間の協定によって、他の寸法とすることができます。